


Manomètres à colonne de liquide Série 6500

Mesure de très faibles pressions ou dépressions pour gaz neutres
Option contacts électriques

-6000 à 6000 Pa ou -60 à 60 mbar

Modèle A à tube incliné

. Gamme de pression	0 à 500 Pa ou 0 à 5 mbar
. Classe d'exactitude	1,6
. Boîtier	matière plastique grise
. Embout	cônique de 6 à 8mm, acrylique
. Réglage du zéro	par échelle mobile
. Graduation	5 Pa ou 10 Pa suivant échelle
. Contact électrique	optique, réglable (8A/220V)
. Dimensions	340x100 ép : 35mm
. Liquide	bleu, densité 1 (liquide fourni)

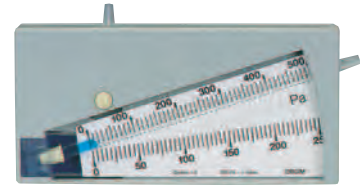

Etendue de mesure	Référence		
	standard	1 contact	2 contacts
0 250 Pa		489 004 CL	
0 500 Pa	489 002 CL		489 008

Modèle B à tube en U

. Gamme de pression	-2000 à 2000 Pa ou -20 à 20 mbar
. Classe d'exactitude	1
. Boîtier	matière plastique grise
. Embout	cônique de 6 à 8mm, acrylique
. Réglage du zéro	par échelle mobile
. Graduation	20 Pa
. Echelle	double (mbar, Pa)
. Contact électrique	optique, réglable (8A/220V)
. Dimensions	260x105 ép : 40mm
. Liquide	bleu, densité 1 (liquide fourni)



Etendue de mesure	Référence		
	standard	1 contact	2 contacts
0 2000 Pa	489 010 CL	489 012	489 014
-2000 2000 Pa	489 016	489 017	489 018

Modèle C à tube en U

. Gamme de pression	-1000 à 1000 Pa ou -10 à 10 mbar
. Classe d'exactitude	1
. Boîtier	matière plastique blanche
. Embout	∅ 7mm, acrylique
. Graduation	10 Pa
. Echelle	double (mbar, Pa)
. Repères	2 repères coulissants
. Liquide	bleu, densité : 1 (liquide non fourni)



Etendue de mesure	Référence	Hauteur mm
-500 500 Pa	489 020 CL	163
-1000 1000 Pa	489 022	262

Manomètres à colonne de liquide Série 6500

Mesure de très faibles pressions ou dépressions pour gaz neutres
Option contacts électriques

-6000 à 6000 Pa ou -60 à 60 mbar

Modèle D à tubes en U

. Gamme de pression	0 à 5000 Pa ou 0 à 50 mbar
. Classe d'exactitude	1
. Boîtier	aluminium Ø 30mm
. Embout	Ø 7mm, verre
. Réglage du zéro	par échelle mobile
. Graduation	10 Pa
. Liquide	bleu, densité 1 (liquide non fourni)

Etendu de mesure	Référence	Hauteur mm
0 500 Pa	489 030 CL	140
0 1000 Pa	489 032	190
0 5000 Pa	489 034	590



Modèle E à tube en U

. Gamme de pression	-6000 à 6000 Pa ou -60 à 60 mbar
. Classe d'exactitude	1
. Boîtier	profilé métallique
. Embout	Ø 8 mm, verre
. Réglage du zéro	par échelle mobile
. Résolution	10 Pa ou 1 mbar
. Graduation	double (mbar, Pa)
. Contact électrique	optique réglable (8A/220V) boîtier électronique séparé
. Liquide	bleu, densité 1 (liquide fourni)

Etendue de mesure	standard	1 contact	2 contacts	Hauteur mm
-1500 1500 Pa	489 040 CL	489 140 CL	489 240 CL	400
-2000 2000 Pa	489 042	489 142	489 242	500
-3000 3000 Pa	489 044	489 144	489 249	700
-4000 4000 Pa	489 046	489 146	489 246	910
-5000 5000 Pa	489 048	489 148	489 248	1110
-6000 6000 Pa	489 050 CL	489 150 CL	489 250 CL	1310



Accessoires

Robinet (matière plastique)	489 091
Liquide (flacon 50 ml, bleu, densité 1)	489 090 CL