


Régulateurs Universels 48x48

Série SPU-44D



Adaptateur RS 485 (en options)

- Double affichage, mesure et consigne
- Régulation TOR et PID
- RS 485 (adaptateur en option)
- Sortie relais SPST ou SSR (option)
- Recopie signal (option)

APPLICATIONS

Indication et régulation de différents signaux pour applications de processus industriels, régulation de température, mesure de pression, de débit, de niveau font partie des applications possibles avec cet appareil.

DESCRIPTION

Il est doté de 2 affichages indiquant la valeur mesurée ainsi que la valeur de consigne.
Multifonctionnel, entrées universelles, régulation TOR, PID, recopie de signal, linéarisation du signal, sortie RS 485, il possède toutes les fonctions pour permettre un choix adapté à votre application.
Paramétrage possible via le logiciel grâce à l'adaptateur RS 485/USB, réf. 612 399.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées universels	0/4-20 mA 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V 0-60mV, 0-75mV, 0-100mV, 0-150mV Pt100, Pt500, Pt1000 Tc J/K/S/T/N/R/B/E
Affichage	LED Mesure : 4 digits 9mm, rouge -999 à 9999 Consigne : 4 digits 7mm, vert -999 0 9999
Précision	± 0,1% EM, ± 1 digit
Alimentation	85 à 260 Vca ou 19 à 50 Vcc
Sortie relais	2 relais SPST NO, 5A/250V résistif Relais NO ou NF suivant programmation
Sortie recopie	0/4-20mA (Rc: 700Ω max) option
Sortie alim. transmetteur	24Vcc, 100mA max
Régulation	Tout ou rien, PID
Communication interface	RS 485, 1 200 à 115 200 bit/s
Programmation	En façade ou par PC via logiciel (adaptateur réf. 612 399)
Conditions de service	0...+50 °C, stockage -10...+70 °C
Indice de protection	IP 65 face avant, IP 20 à l'arrière
Dimensions, poids	48x48x100 mm, 120 g

RÉFÉRENCES

Configuration	Alimentation	Référence
2 relais	24V AC/DC	612 187
	85...260 V AC/DC	612 188



Pression - Température

8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Régulateurs Universels 48x48
Série SPU-44D



14-04-2023

D-243.12-FR-AA


RE

243-12 /1

DIMENSIONS

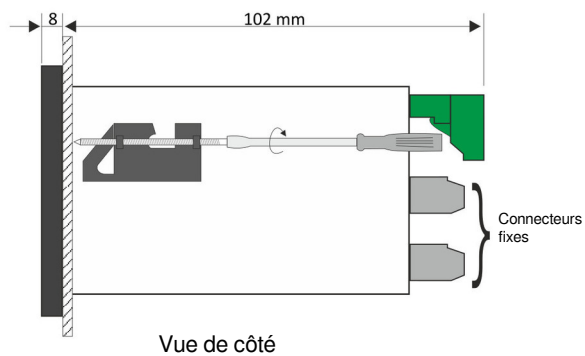


Dimensions du boîtier



Dimensions de découpe du panneau

BRANCHEMENTS

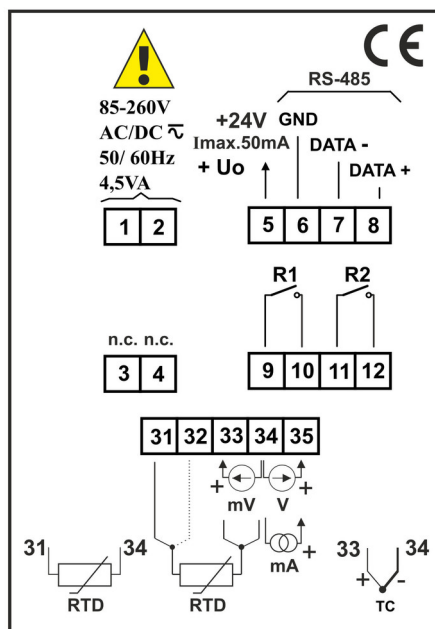

Pression - Température

8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
 Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
 Mél. citec@citec.fr

Régulateurs Universels 48x48
Série SPU-44D

14-04-2023

D-243.12-FR-AA

RE

243-12/2