

Thermomètre portable Bluetooth agroalimentaire BT 42C



- Thermomètre connecté
- Compatible Android et iOS
- Précision : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Boîtier robuste
- Étanche IP 67
- Plage : -200°C à $+400^{\circ}\text{C}$ selon sonde

APPLICATIONS

Thermomètre portable de hautes performances, spécialement conçu pour le contrôle et la sécurité alimentaire.
Transmet par Bluetooth les données de température sur votre téléphone ou tablette Android ou iOS. Utilisation avec l'application Comark Kitchen Checks pour gérer les enregistrements de température et et/ou intégration dans un ERP existant
Évite l'enregistrement de température manuscrites. Recense les non-conformités directement permettant des actions correctives rapides
Permet le contrôle HACCP

DESCRIPTION

Équipé d'une fonction d'alarme haute/basse pour dépassement de seuils préprogrammés Compte à rebours intégré avec "bip sonore" à la fin du décompte Possède une touche "Maintien de la mesure"
Affichage de l'heure permanente. Comprend une gamme commutable $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ avec un afficheur Led très visible. Très faible consommation, autonomie des piles > 5000 heures Il s'éteint automatiquement
Livré sans sonde (voir fiche 695-70)




Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure	Thermistance : -40 à $+125^{\circ}\text{C}$ Thermocouple T : -200 à $+400^{\circ}\text{C}$
Affichage	4 digits, LCD, 12,5mm
Résolution d'affichage	$0,1^{\circ}$ > -100° 1° $\leq -100^{\circ}$
Précision (à 23°C)	Instrument + Sonde : - Thermistance (0°C à $+70^{\circ}\text{C}$) : $< \pm 0,3^{\circ}\text{C}$ typ. - Thermocouple T (0°C à $+70^{\circ}\text{C}$) : $< \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ typ. Instrument seul : 0,1% de la lecture, $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Temps de réponse	$<$ à 6s
Température service	-20°C à $+50^{\circ}\text{C}$
Alimentation	2 piles LR6 /AA 1,5V Autonomie : 5000h sans bluetooth, 10000h avec bluetooth activé
Sonde	Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
Raccordement sonde	Lumberg
Fonctions	Bluetooth, maintien affichage, heure et minuterie de 1s à 24h, signal sonore
Protection	IP67
Revêtement antibactérien	BioCote®
Garantie	2 ans
Poids, dimensions	128g, 152x58x22/27mm

RÉFÉRENCE

Modèle	Référence
BT42C	CBT 42C

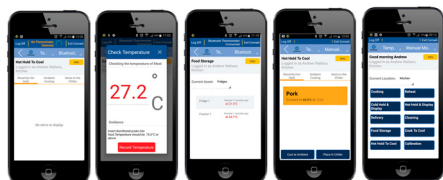

8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Thermomètre portable
Bluetooth agroalimentaire
BT 42C

17-09-2020

D-695.26-FR-AA

TE

695-26/1