



Accessoires - Embout conique

• Embout pour P010

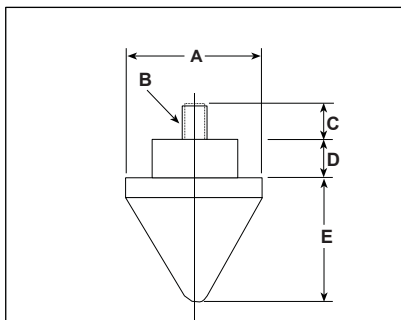


• Embout pour P014 - P055

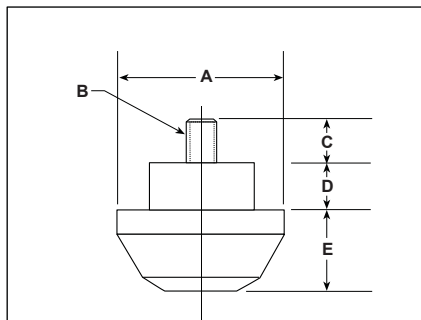

Afin de centrer un Airpicker et de protéger le caoutchouc de l'abrasion lors de l'insertion, nous proposons des embouts coniques. Ces embouts coniques se vissent facilement dans le corps métallique du AirPicker.

Applicable Air Picker	Part Number	Pour référence (Firestone)	A (mm)	B Thread	C (mm)	D (mm)	E (mm)
P010	CRA-108W	WP1-358-1006	14.7	8 - 32 UNC	5.6	4.8	12.7
P014	CRA-109W	WP1-358-1016	19.8	10 - 24 UNC	6.4	7.9	4.0
P017	CRA-110W	WP1-358-1017	22.9	10 - 24 UNC	6.4	7.9	14.0
P019	CRA-111W	WP1-358-1018	27.9	10 - 24 UNC	6.4	7.9	14.0
P022	CRA-112W	WP1-358-1019	28.7	10 - 24 UNC	7.4	7.9	14.0
P025	CRA-113W	WP1-358-1020	29.7	1/4 - 20 UNC	7.4	7.9	14.0
P035	CRA-114W	WP1-358-1021	42.7	1/4 - 20 UNC	7.4	7.9	17.3
P045	CRA-115W	WP1-358-1022	51.6	1/4 - 20 UNC	7.4	7.9	17.3
P055	CRA-116W	WP1-358-1023	63.8	1/4 - 20 UNC	7.4	7.9	17.3

• Manchon de protection

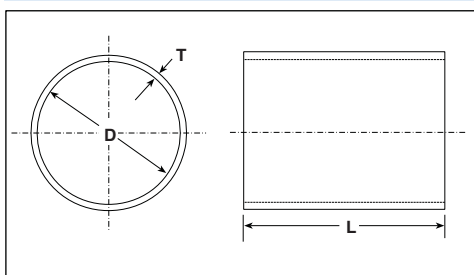

Afin de protéger la membrane en caoutchouc des surfaces abrasives, nous proposons des manchons de protection en néoprène.

Un manchon en caoutchouc est glissé sur la vitesse dégonflée, avec de l'air ou de l'eau comme lubrifiant. Outre sa durée de vie accrue dans une application standard, ce manchon de protection offre également le maintien lors du gonflage.

Applicable Air Picker	Part Number	Pour référence (Firestone)	T (mm)	D (mm)	L (mm)
P014	C014GCF	WP1-358-1508	1.3	18	330
P017	C017GCF	WP1-358-1509	1.3	20	330
P019	C019GCF	WP1-358-1510	1.3	23	330
P022	C022GCF	WP1-358-1511	1.3	25	330
P025	C025GCF	WP1-358-1512	2.1	27	330
P035	C035GCF	WP1-358-1513	2.1	37	330
P045	C045GCF	WP1-358-1514	2.1	47	330
P055	C055GCF	WP1-358-1515	2.1	57	300