

Thermomètre portable Bluetooth agroalimentaire BT 48C



- Thermomètre connecté
- Compatible Android et iOS
- Précision : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Boîtier robuste
- Étanche IP 67
- Plage : -200°C à $+1372^{\circ}\text{C}$ selon modèle

APPLICATIONS


Thermomètre pour application alimentaire et industrielle simple à utiliser avec un thermocouple de type K pour une mesure précise et fiable de la température. Transmet par Bluetooth les données de température sur votre téléphone ou tablette Android ou iOS. Utilisation avec l'application Comark Kitchen Checks pour gérer les enregistrements de température et et/ou intégration dans un ERP existant Évite l'enregistrement de température manuscrits. Recense les non-conformités directement permettant des actions correctives rapides. Permet le contrôle HACCP

DESCRIPTION

Équipé d'une fonction d'alarme haute/basse pour dépassement de seuils préprogrammés. Compte à rebours intégré avec "bip sonore" à la fin du décompte Possède une touche "Maintien de la mesure" Affichage de la température instantanée ou de la température maximum/minimum Affichage de l'heure permanente Comprend une gamme commutable $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ avec un afficheur Led très visible. Il s'éteint automatiquement Livré sans sonde (voir fiche 695-70)



Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

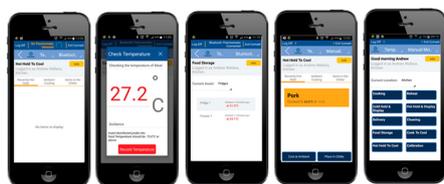

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure	Thermocouple K : -200 $+1372^{\circ}\text{C}$
Affichage	4 digits 12,5mm, LCD
Résolution d'affichage	$0,1^{\circ}\text{C}$: $>-100^{\circ}\text{C}$, $<1000^{\circ}\text{C}$ 1°C : $\leq-100^{\circ}\text{C}$, $\geq 1000^{\circ}\text{C}$
Précision (à 23°C)	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ instrument seul
Temps de réponse	$<$ à 6s
Température service	-20°C à 50°C
Alimentation	2 piles LR6 /AA 1,5V Autonomie : 5000h sans bluetooth, 1000h avec bluetooth activée
Sonde	Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
Raccordement sonde	Subminiature
Fonctions	Bluetooth, maintien affichage, heure et minuterie de 1s à 24h, signal sonore
Protection	IP67
Revêtement antibactérien	BioCote®
Garantie	2 ans
Poids, dimensions	128g, 152x58x22/27mm

RÉFÉRENCE

Modèle	Référence
BT48C	CBT 48C



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Thermomètre portable
Bluetooth agroalimentaire
BT 48C

17-09-2020

D-695.42-FR-AA

TE

695-42/1